

## NUEVA gama Supercool de Breezair

Disponibles ya con el nuevo controlador MagiQtouch

La gama Supercool de Breezair proporciona un increíble aumento del 15 % (EXS 220) y del 24 % (TBS 580) de la capacidad de refrigeración respecto a la gama estándar.



Breezair EXS 220



Breezair TBS 580




### El avanzado controlador con pantalla táctil MagiQtouch facilita una navegación intuitiva

Su tecnología incluye un asistente de instalación integrado que simplifica el proceso de puesta en funcionamiento. Cada enfriador viene con un mazo de cables de 20 m que puede alargarse hasta un máximo de 40 m (opcional). Con un solo controlador MagiQtouch pueden manejarse hasta 135 enfriadores\*, mediante un módulo de enlace accesorio y un mazo de cables. Sin necesidad de controladores especiales.

\*La longitud total del mazo de cables debe ser  $\leq 1000$  m

### Módulo de enlace (opcional)

Permite la conexión de enfriadores adicionales y del sensor al sistema mediante cables de comunicación RJ de 6 conectores

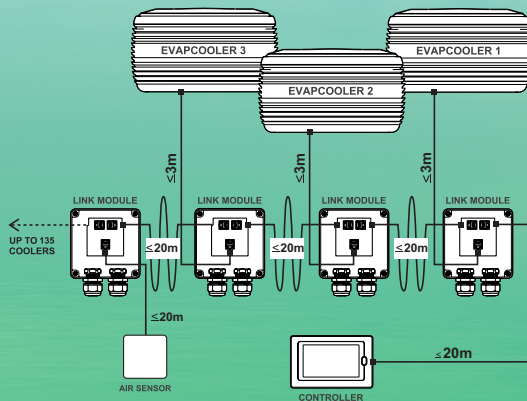

### Sensor de aire (opcional)

Un módulo de detección remota de humedad y temperatura que le permite instalar el controlador MagiQtouch en el lugar más cómodo (por ejemplo una sala de control) sin perder capacidad de detección del aire procedente del espacio acondicionado.

### Funciones del controlador



#### Navegación intuitiva

Opciones de pantalla sencillas y avanzadas.



#### Asistente de instalación

Instalación paso a paso a través del proceso de puesta en marcha para asegurar un funcionamiento óptimo.



#### Modo manual

Configuración de la velocidad del ventilador o la temperatura con el control manual.



#### Modo de programa

Programa de periodos configurables de 4 horas y 7 días para adaptarse a su estilo de vida (incluida la función de anulación temporal).



#### Modo silencioso nocturno de ahorro de energía

Si está activado, este modo reduce automáticamente la velocidad del ventilador durante la noche para obtener un ahorro de energía aún mayor prácticamente sin ruido.



#### Fecha y hora

Aparecen en todas las pantallas de funcionamiento.



#### Bloqueo infantil

Define un código pin para controlar el acceso al controlador.



#### Sobre el dispositivo

Muestra información como el número de serie, el modelo y la versión del software.



#### Rango de temperatura de funcionamiento ajustable

Personalice el rango de temperatura que se muestra en la barra deslizante.



#### Información de estado

Si está activado, aparece una ventana de información temporal en las pantallas Manual/Program (Programa) con ayuda para resolver problemas.



#### Diagnósticos integrados

Si se detecta una avería, aparece un cuadro de diálogo con información sobre el problema y las opciones para solucionarlo.



#### Menú de mantenimiento

Información/funciones de ayuda para el personal de mantenimiento. El acceso está bloqueado con un código pin.



#### Configuración

Cambia la configuración del controlador y del sistema conforme a sus necesidades.



#### Brillo de la pantalla

En el modo en espera, ajuste el brillo de la pantalla.



#### Bloqueo del modo sencillo

Si no desea complicarse con modos de funcionamiento más avanzados.



#### Saltar programa

Puede saltar un programa o retroceder al anterior si llega o se va de casa antes de lo habitual.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Seeley International (UK) Pty Ltd  
Unit 11 Byron Business Centre  
Duke Street,  
Hucknall, Nottingham  
REINO UNIDO NG15 7HP  
Teléfono/fax +44 (0) 115 9635630

Seeley International Europa (Italia) s.r.l.  
Policiano 72M  
52100 Arezzo  
ITALIA  
Teléfono +39 0575 97189  
Fax +39 (0)575 1949971

Seeley International Francia  
320 Avenue Berthelot  
69371 Lyon Cedex 08  
FRANCIA  
Teléfono +33 (0)4727847 80  
Fax +33 (0)478 7440 74

Dirección de correo electrónico [eurossales@seeleyinternational.com](mailto:eurossales@seeleyinternational.com) Web [seeleyinternational.com](http://seeleyinternational.com)

[www.breezair.com](http://www.breezair.com)

